

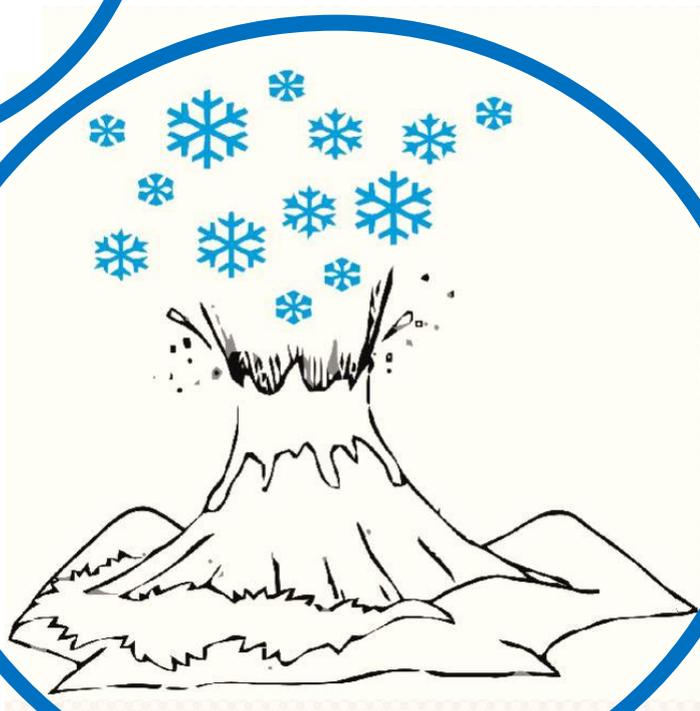


DESTOCKAGE

CLIMEX FROID



SAS CLIMEX FROID

8A rue Guy Théodule Grondin – ZIE Les
Sables

97427 ETANG SALE

Tel : 0693 40 46 54

DESSERTES REFRIGEREEES SERIE 600



Modèle : BMPP 2000 II



Modèle : BMPPF 2000 II

	BMPP 2000 II	BMPP 2500 II	BMPPF 2000 II
Dimension ext. (L x P x H en mm)	1960 x 600 x 850	2452 x 600 x 850	1960 x 600 x 850
Acier inox (EXT/INT)	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Epaisseur	70	70	70
Capacité	385	510	385
N° Portes	3	4	3
N° de grille	3/3 (325 x 430)	4/4 (325 x 430)	3/3 / (325 x 430)
Système de froid	Ventilé	Ventilée	Ventilé
Contrôle digital	IP65	IP 65	IP65
Puissance (W)	190	372	190
Puissance frig (W) (TRA-10°C)	343	690	343
Consommation (kWh/24h)	1.8	2.05	1.80
Classe énergétique	A	A	A
Gaz	R-290	R-290	R-290
Température	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
Classe climatique	5 / 40°C Ambient	5 / 40°C Ambient	5 / 40°C Ambient
Tension fréquence (V/PH/HZ)	230V/1ph/50Hz	230V/1ph/50Hz	230V/1ph/50Hz

DESSERTES REFRIGEREE GASTRO SERIE 700 – 2 PORTES AVEC DOSSERET



Modèle : BMGN 1470 II

	BMGN 1470 II
Dimension Ext. (L x P x H en mm)	1960 x 700 x 850
Acier inox (EXT/INT)	AISI 304
Epaisseur	70
Capacité	305
N° Portes	2
N° des grilles	2/10 (325x530)
Système de froid	Ventilé
Contrôle digital	IP65
Puissance (W)	190
Puissance Frig (W) TRA-10°C/30°C)	343
Consommations (kWh/24h)	1.50
Classe énergétique	A
Gaz	R-290
Température	-2°C/+8°C
Classe climatique	5 / 40°C Ambient
Tension fréquence (V/PH/HZ)	230V/1ph/50Hz

DESSERTES REFRIGEREE GASTRO SERIE 700

	DGB2P
Dimension Ext (L x P xH en mm)	1360 x 700 x 900
Puissance	350 W
Alimentation	MONO 230 V
Température	+2/8°C
Version	Adossé
Nombre de porte(s)	2
Profondeur	700 GN 1/1
Capacité	282 L
Classe énergétique	C



Modèle : DGN2P

ARMOIRE NEGATIVE 2/1



	AGB 651 BT	AGB 701 BT
Dimension ext. (L x P x H en mm)	687 x 794 x 1989 mm	687 x 794 x 2130 mm
Acier inox	AISI 304	AISI 304
Epaisseur	75	75
Capacité	505	560
Portes	1	1
N° de grilles / Glissière	3 (530x650)	3 (530 x 650)
Puissance (W)	631	631
Puissance frig (W A -10°C/-30°C)	644	644
Consommation (kWh/24h)	7,12	7.80
Classe énergétique	D	D
Gaz	R-290	R-290
Température	-18°C	-18°C
Classe climatique	4 / 38°C Ambient	4 / 38°C Ambient
Tension fréquence (V/PH/HZ)	230V/1ph/50Hz	230V/1ph/50Hz

Modèle : AGB 651 BT

ARMOIRE REFRIGEREE POSSITIVE 3 PORTES



Modèle : ERC 180

	ERC 180
Dimension ext. (L x P x H en mm)	1848 x 825 x 2000 mm
Capacité	1767
Portes	3
Puissance (W)	1172
Puissance frig (W A -10°C/-30°C)	1606
Consommation (kWh/24h)	7,12
Classe énergétique	D
Gaz	R-290
Température	+4°C/+8°C
Classe climatique	4

ARMOIRE REFRIGEREE GN 2/1 1400L



MODELE : AN 1400 / AP 1400

PRESENTATION

- Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Isolation 60 mm.
- Gaz réfrigérant R134A* (positif) et R290 (négatif).
- Dégivrage automatique.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Éclairage intérieur par néon horizontal (uniquement pour versions positives).
- Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.
- Froid ventilé.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- Porte réversible.
- Serrure.
- Montée d'origine sur roulettes.
- Alimentation : MONO 230 V.

ARMOIRE REFRIGEREE GN 2/1 700L



MODELE : AN 700 / AP 700

	AN 700	AP 700	AN 1400	AP 1400
Dimension ext. (L x P x H en mm)	693 x 826 x 2008	693 X 826 X 2008	1388 x 826 x 2008	1388 x 826 x 2008
Acier inox	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Puissance	690 W	484 W	1012 W	704 W
Alimentation	MONO 230 V	MONO 230 V	MONO 230 V	MONO 230 V
Température	-22/18°C	-2/8°C	-22/-18°C	-2/+8°C
Version / Gaz	Négative / R290	Positive / R134A	Négative / R290	Positive / R134A
Type de froid	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Poids net	120 kg	120 kg	180 kg	180 kg
Nombre de niveau(x)	18 niveaux	18 niveaux	18 niveaux	18 niveaux
Nombre de prote(s)	1	1	2	2
Capacité	700 L	700L	1400 L	1400 L
Classe énergétique	E	D	E	D

ARMOIRE REFRIGEREE 1 PORTE



PRESENTATION

- Structure en acier laqué blanc.
- Contour de porte en ABS blanc.
- Intérieur en ABS thermoformé blanc avec glissières embouties.
- Froid ventilé +2/+10°C.
- Gaz R134A.
- Dégivrage automatique.
- Porte non réversible.
- Eclairage dans la partie supérieure.
- Éclairage LED.
- Serrure.

	DC388C
Dimension Ext. (L x P x H en mm)	595 x 575 x 1840
Puissance	155 W
Alimentation	MONO 230 V
Température	+2/+10°C
Poids net	56 kg
Portes	Vitrées
Nombre de porte(s)	1
Capacité	300 L

ARMOIRE D'EXPOSITION NEGATIVE (CONGELATION)



	NEC501FV
Dimension Ext. (L x P x H en mm)	687 x 705 x 2010
Capacité	500
Portes	1
Puissance (W)	645
Système de froid	Ventilée
N° de grilles / Glissière	5 (530 x 460)
Puissance Frig (W A -10°C/-30°C)	644
Gaz	R-290
Température	-15°C/-25°C
Classe climatique	4 / 38°C Ambient
Tension fréquence (V/PH/HZ)	230V/1ph/50Hz

ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE

	FGB 701
Dimension Ext. (L x P x H en mm)	687 x 812 x 2130
Acier inox	AISI 304
Epaisseur	75
Capacité	505
Portes	1
N° de grilles / Glissière	3 (530 x 650)
Puissance (W)	450
Puissance frig (W A -10°C/-30°C)	298
Consommation (kWh/24h)	3,65
Classe énergétique	D
Gaz	R 134 a
Température	-2°C / +8°C
Classe climatique	4 / 38°C Ambiant
Tension fréquence (V/PH/HZ)	220V/1ph/50Hz



VITRINE MURAL REFRIGEREE POUR EXPOSANT SERIE

	EMS12M1
Dimension Ext. (L x P x H en mm)	1250 x 670 x 2000
Volume de la chambre (L)	460
Volume brut (L)	1675
N° de grilles / Glissière	4
Puissance (W)	450
Puissance Frig (W at 15°C)	1454
Consommation (kWh/24h)	15,60
Gaz	R 452 A
Température	+2°C / +5°C
Classe climatique	3
Tension fréquence (V/PH/HZ)	230V /1ph / 50Hz



MODELE : EMS12M1

VITRINE A INGREDIENTS POUR PIZZA ET SANDWICH AVEC PARE HALEINE EN VERRE



MODELE : VIP 1740 B

	VIP 1740 B
Dimension Ext. (L x P x H en mm)	1733 x 413 x 450
Acier inox	AISI 304
Volume intérieur (L)	500
Volume brut (L)	645
Gaz	240
Température	+4°C/+8°C
Classe climatique	4 (30°C, 55HR)
Tension fréquence (V/PH/HZ)	220V/1ph/50Hz
Capacité bacs GN non fourni	1 BAC GN1/2 et 5 BAC GN1/3

PLONGE 1 BAC + EGOUTTOIR A DROITE 1000 X 600



PRESENTATION

- Structure et pieds en inox AISI 201.
- Plan de travail de 850 mm de hauteur.
- Dossier de 100 mm de hauteur.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Étagère basse pleine et renforcée.
- Bac et égouttoir insonorisé.
- Bords anti-ruissellement.
- Égouttoir nervuré.
- Retrait des pieds arrière de 80 mm.
- Livrée démontée.

	STR106BL1
Dimension Ext. (L x P x H en mm)	1000 x 600 x 850
Dimension bac (L x P x H en mm)	400 x 400 x 250
Profondeur bac (mm)	600
Tension fréquence (V/PH/HZ)	220V/1ph/50Hz

PLAQUE A SNACKER – PSR 400

	PSR 400 EE
Dimension Ext. (L x P x H en mm)	400 x 475 x 230
Puissance	3 kw
Tension	230 V



PSR 600 GE

2 zones de cuisson / 2 cooking areas

Électrique / Electric

GAUFFRIER – GES 10



	GES 10
Dimension Ext. (L x P x H en mm)	305 x 510 x 310
Puissance	3 kw
Tension	230 V

CONTACT GRILL – GVS 335 R

	GES 10
Dimension Ext. (L x P x H en mm)	390 x 600 x 260
Puissance	3 kw
Tension	230 V



PLAQUE A INDUCTION- PIS 30



	PIS 30
Dimension Ext. (L x P x H en mm)	315x 380 x 102
Puissance	3 kw
Tension	230 V

FRITEUSE ELECTRIQUE - FD 80 R

	FD 80 R
Dimension Ext. (L x P x H en mm)	305 x 450 x 360
Puissance	3.4 kw
Tension	230 V




SALAMANDRE - SEM 600 PDS



	SEM 600 PDS
Dimension Ext. (L x P x H en mm)	600 x 640 x 590
Puissance	3 kw
Tension	230 V

COORDONNEES CLIMEX FROID

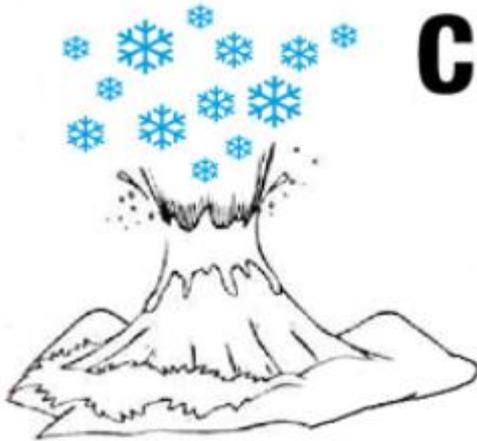

CLIMEX FROID

8 RUE GUY THÉODULE GRONDIN
ZI LES SABLES
97427 ÉTANG SALÉ LES BAINS

Jennifer THIAW-WOAYE

Mobile : 0692 40 46 54

E-mail : commerciale@climexfroid.com